




CONTURO

Sediul Birourii, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro

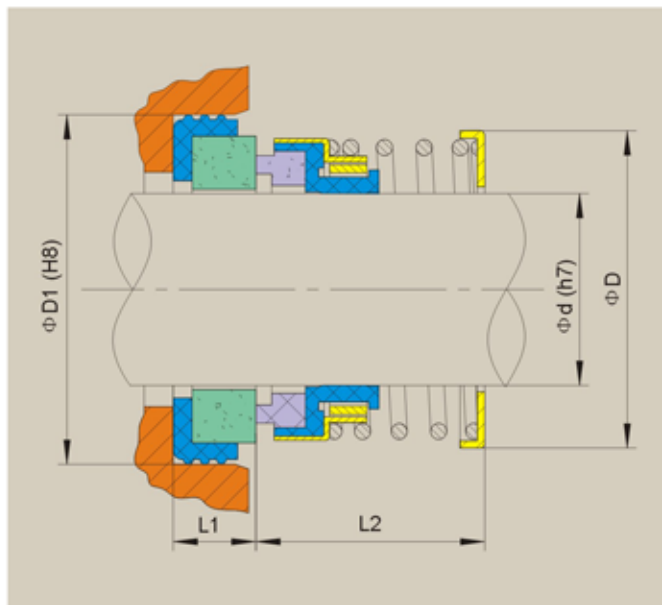

Materiale Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)



Parametri de funcționare

- Utilizare pentru pompe centrifuge, pompe de transvazare, pompe uzuale industriale
- Temperatură: $-20^{\circ}\text{C} \sim 110^{\circ}\text{C}$
- Presiune: ≤ 8 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

Etanșare Mecanică tip 108

	d	D	D1	L1	L2
108-9	9	20	21	5	15
108-10	10	20	21	5	15
108-11	11	22	24	5	15
108-12	12	22	26	5	15
108-14	14	24.5	26	5	20
108-15	15	26.5	27	5	20
108-16	16	26.5	27	5	20
108-17	17	32	33	5	20
108-18	18	32	33	5	20
108-19	19	34	35	5	20
108-20	20	34	35	5	20
108-22	22	36	37	6	22
108-25	25	39	40	7	25
108-28	28	42	43	7	28
108-30	30	44	45	7	28
108-35	35	49	50	8	29
108-40	40	56	58	8.5	31.5
108-45	45	61	63	8.5	31.5
108-50	50	67	70	8.5	36.5
108-55	55	72	75	8.5	36.5