




CONTURO

Sediul Birourii, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro

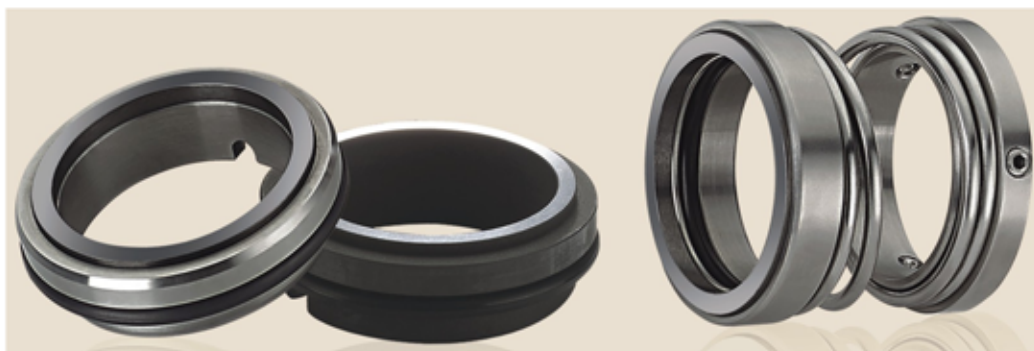


Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Apă, ulei, acizi slabi, baze slabe
- Temperatură: $-20^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$
- Presiune: ≤ 10 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

Etanșare Mecanică tip 1527

	d	D	D1	L1	L2
1527-18	18	32	33	10	35
1527-20	20	34	35	10	35
1527-22	22	36	37	10	35
1527-24	24	38	39	10	40
1527-25	25	39	40	10	40
1527-28	28	42	43	10	40
1527-30	30	44	45	10	40
1527-32	32	46	48	10	45
1527-33	33	47	48	10	45
1527-35	35	49	50	10	45
1527-38	38	54	56	11	44
1527-40	40	56	58	11	44
1527-43	43	59	61	11	49
1527-45	45	61	63	11	49
1527-48	48	64	66	11	49
1527-50	50	66	70	13	47
1527-53	53	69	73	13	57
1527-55	55	71	75	13	57
1527-58	58	78	78	13	57
1527-60	60	80	80	13	57
1527-63	63	83	83	13	57
1527-65	65	85	85	13	67
1527-68	68	88	90	15.3	64.7
1527-70	70	90	92	15.3	64.7
1527-75	75	99	97	15.3	64.7
1527-80	80	104	105	15.7	74.3
1527-85	85	109	110	15.7	74.3
1527-90	90	114	115	15.7	74.3
1527-95	95	119	120	15.7	74.3
1527-100	100	124	125	15.7	74.3

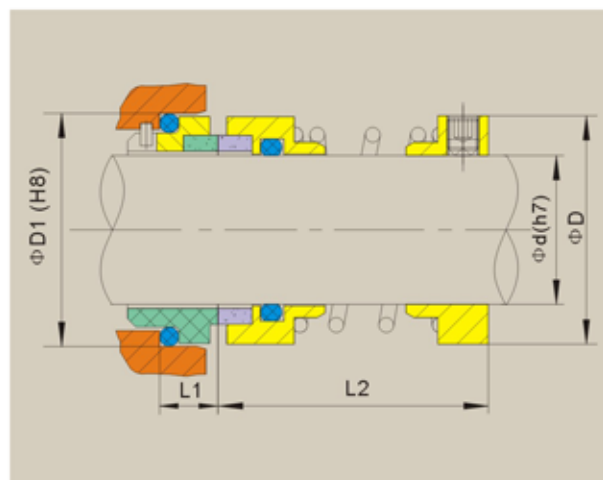

Materiale Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)
- cauciuc Siliconic

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)