




CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro

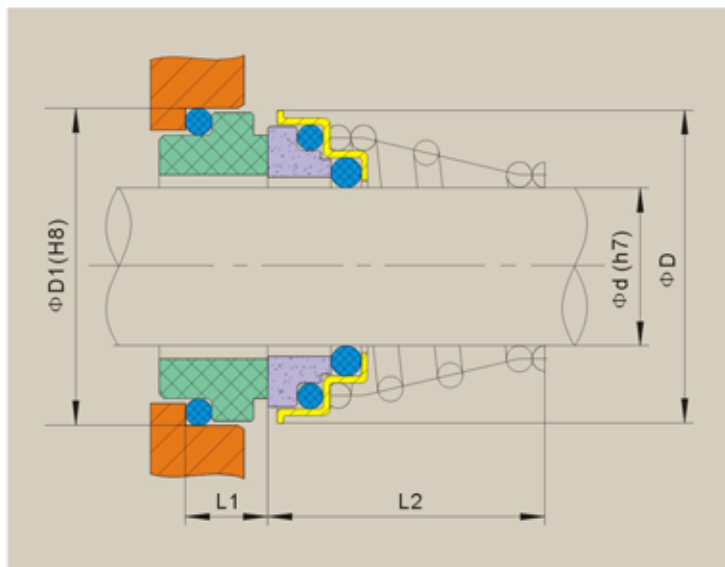

Materiale Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Grafit împregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Inel Rotativ

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară


- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

Parametri de funcționare

- Utilizare pentru pompe de apa, pompe de recirculare
- Temperatură: -20°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 8 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

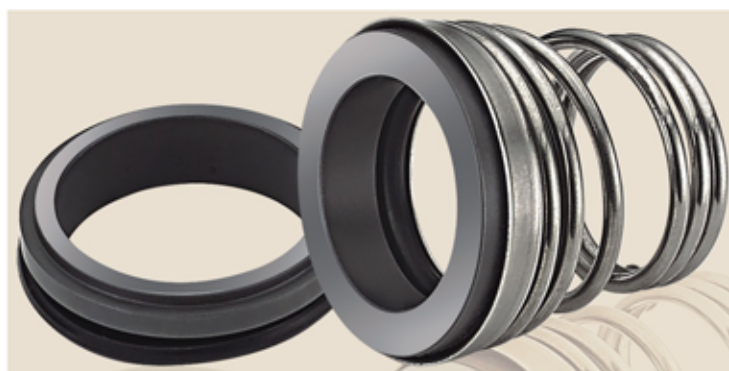

	d	D	D1	L1	L2
155-10	10	20	18.1	5.5	15.2
155-11	11	22	20.6	5.5	18.2
155-12	12	22	20.6	5.5	18.2
155-13	13	25	23.1	6	22.2
155-14	14	25	23.1	6	22.2
155-15	15	29	26.9	7	22.2
155-16	16	29	26.9	7	23.2
155-17	17	29	26.9	7	23.2
155-18	18	33	30.9	8	24.2
155-19	19	33	30.9	8	25.2
155-20	20	33	30.9	8	25.2
155-21	21	38	35.4	8	25.2
155-22	22	38	35.4	8	25.2
155-23	23	38	35.4	8	27.2
155-24	24	38	35.4	8	27.2
155-25	25	40	38.2	8.5	27.2
155-28	28	46	43.3	9	29.2
155-29	29	46	43.3	9	30.2
155-30	30	46	43.3	9	30.2
155-32	32	46	43.3	9	30.2
155-33	33	48	53.5	11.5	39.2
155-35	35	50	53.5	11.5	39.2
155-38	38	56	60.5	11.5	39.2
155-40	40	58	60.5	11.5	39.2

Etanșare Mecanică tip 155, 155B

	d	D	D1	L1	L2
155B-10	10	20	21	7	15.2
155B-12	12	22	23	7	18.2
155B-14	14	25	25	7	22.2
155B-16	16	29	27	7	23.2
155B-18	18	33	33	10	24.2
155B-20	20	33	35	10	25.2
155B-22	22	38	37	10	25.2
155B-24	24	38	39	10	27.2
155B-25	25	40	40	10	27.2
155B-28	28	46	43	10	29.2
155B-30	30	46	45	10	30.2
155B-32	32	46	48	10	30.2
155B-33	33	48	48	10	39.2
155B-35	35	50	50	10	39.2
155B-38	38	56	56	13	42.2
155B-40	40	58	58	13	42.2