




CONTURO

Sediul Birourii, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro

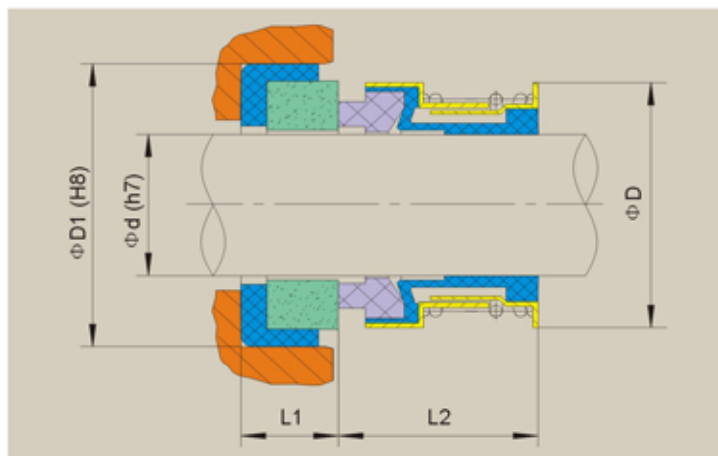

Etansare Mecanică tip 16

	d	D	D1	L1	L2
16-3/8"A	9.53	23.29	22.23	6.35	16.08
16-3/8"	9.53	23.29	22.23	7.14	16.86
16-1/2"A	12.7	23.29	25.4	6.35	16.86
16-1/2"	12.7	23.29	25.4	7.93	16.86
16-5/8"	15.88	30.1	31.75	10.3	18.44
16-3/4"	19.05	33.07	34.93	10.3	18.44
16-7/8"	22.23	36.3	38.1	10.3	20.82
16-1"	25.4	39.42	41.28	11.1	20.82

Parametri de funcționare

- Medii de etansat: Apa, ulei, medii slab corozive
- Temperatură: -20°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 6 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

Materiale Componente Etansări

• Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etansare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

	d	D	D1	L1	L2
60-3/8"A	9.53	23.8	22.23	6.35	16.08
60-3/8"	9.53	26.97	25.4	7.93	16.86
60-1/2"A	12.7	26.97	25.4	6.35	16.86
60-1/2"	12.7	26.97	25.4	7.93	16.86
60-5/8"	15.88	30.94	31.75	10.31	18.44
60-3/4"	19.05	34.11	34.93	10.31	18.44
60-7/8"	22.23	42.85	41.28	11.1	20.82
60-1"	25.4	42.85	41.28	11.1	20.82

Parametri de funcționare

- Medii de etansat: Apa, ulei, medii slab corozive
- Temperatură: -20°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 5 bar
- Viteză: ≤ 12 m/sec

Etansare Mecanică tip 60

