



Etanșare Mecanică tip 20

Materiale Componente Etanșări

•Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

•Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

•Etanșare Secundară


- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON®)

•Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

Parametri de funcționare

- Medii de etansat: Apa, ulei, medii slab corozive
- Temperatură: -20°C ~ 150°C
- Presiune: ≤ 8 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

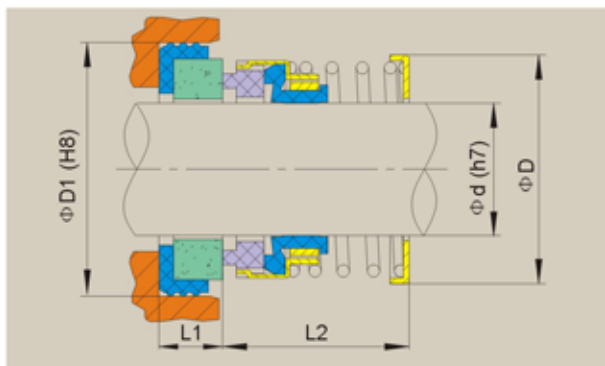

	d	D	D1	L1	L2
20-3/8"	9.5	22.95	24.6	8.74	25.6
20-1/2"	12.7	23.9	27.79	8.74	25.6
20-5/8"	15.8	26.7	30.95	10.32	25.6
20-3/4"	19.1	31.1	34.15	10.32	25.6
20-7/8"	22.2	33.4	37.3	10.32	25.6
20-1"	25.4	43.2	40.5	10.32	25.6
20-1 1/8"	28.6	46.3	47.63	11.99	33.54
20-1 1/4"	31.7	49.4	50.8	11.99	33.54
20-1 3/8"	34.9	52.6	53.98	11.99	33.54
20-1 1/2"	38.1	55.8	57.15	11.99	33.54
20-1 5/8"	41.2	62.2	60.35	11.99	33.54
20-1 3/4"	44.4	66	63.5	11.99	40.68
20-1 7/8"	47.6	66.6	66.7	11.99	40.68
20-2"	50.8	73	69.85	11.99	40.68
20-2 1/8"	53.9	73.3	73.05	13.5	41.2
20-2 1/4"	57.1	78.4	76.2	13.5	41.2
20-2 3/8"	60.3	82	79.4	13.5	41.2
20-2 1/2"	63.5	84.9	82.55	13.5	41.2
20-2 5/8"	66.6	88.4	92.1	15.9	49.2
20-2 3/4"	69.8	92.6	95.25	15.9	49.2
20-2 7/8"	73	94.85	98.45	15.9	49.2
20-3"	76.2	101.9	101.65	15.9	49.2

	d	D	D1	L1	L2
20-10	10	22.95	24.6	8.74	25.6
20-12	12	23.9	27.79	8.74	25.6
20-13	13	23.9	27.79	8.74	25.6
20-14	14	26.7	30.95	10.32	25.6
20-15	15	26.7	30.95	10.32	25.6
20-16	16	26.7	30.95	10.32	25.6
20-18	18	31.1	34.15	10.32	25.6
20-19	19	31.1	34.15	10.32	25.6
20-20	20	33.4	35.7	10.32	25.6
20-22	22	33.4	37.3	10.32	25.6
20-24	24	39.2	40.5	10.32	25.6
20-25	25	39.2	40.5	10.32	25.6
20-28	28	46.3	47.63	11.99	33.54
20-30	30	49.4	50.8	11.99	33.54
20-32	32	49.4	50.8	11.99	33.54
20-33	33	52.6	53.98	11.99	33.54
20-34	34	52.6	53.98	11.99	33.54
20-35	35	52.6	53.98	11.99	33.54
20-38	38	55.8	57.15	11.99	33.54
20-40	40	62.2	60.35	11.99	33.54
20-42	42	66	63.5	11.99	40.68
20-43	43	66	63.5	11.99	40.68
20-44	44	66	63.5	11.99	40.68
20-45	45	66	63.5	11.99	40.68
20-48	48	66.6	66.7	11.99	40.68
20-50	50	71.65	69.85	11.99	40.68
20-53	53	73.3	73.05	13.5	41.2
20-55	55	78.4	76.2	13.5	41.2
20-58	58	82	79.4	13.5	41.2
20-60	60	82	79.4	13.5	41.2
20-63	63	84.9	82.55	13.5	41.2
20-65	65	88.4	92.1	15.9	49.2
20-70	70	92.6	95.25	15.9	49.2
20-73	73	94.85	98.45	15.9	49.2
20-75	75	101.9	101.65	15.9	49.2