



CONTURO

Sediul Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



Materiale Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Inel Rotativ


- Grafită impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

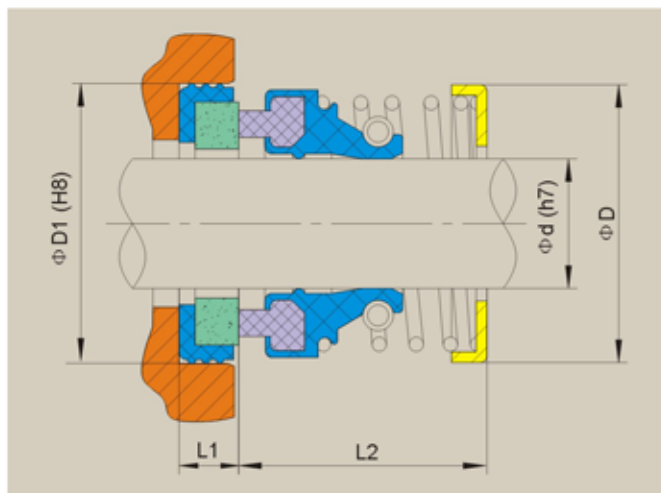

	d	D	D1	L1	L2
215-8	8	16	18/21	6.5	11.7
215-9	9	19	21/24	6.5	16.7
215-10	10	21	20/22/24	6.5	16.7
215-11	11	21	24	6.5	16.7
215-12	12	23	26	6.5	17.7
215-13	13	23	26	7	17.2
215-14	14	24.5	28	7	18.2
215-15	15	24.5	28	7	18.2
215-16	16	28.5	32	8	19.2
215-17	17	28.5	32	8	19.2
215-18	18	31.5	35	8	21.2
215-19	19	31.5	35	8	21.2
215-20	20	33.5	38	8	23.2
215-22	22	34.5	40	8	24.2
215-25	25	37.5	44	9	24.2
215-28	28	40.5	46	9	25.2
215-30	30	44.5	50	9	26.2
215-32	32	47.5	54	9	28.2
215-35	35	50.5	58	10	30.2
215-38	38	53.5	60	10	32.2
215-40	40	56.5	64	10	33.2
215-45	45	61.5	66	10	35.2
215-50	50	66.5	72	10	37.2

Parametri de funcționare

- Utilizare pentru pompe de apa si de uz caznic
- Temperatură: -20°C ~ 110°C
- Presiune: ≤ 8 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

Etanșare Mecanică tip 215