




# CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23  
Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704  
Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro  
www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro

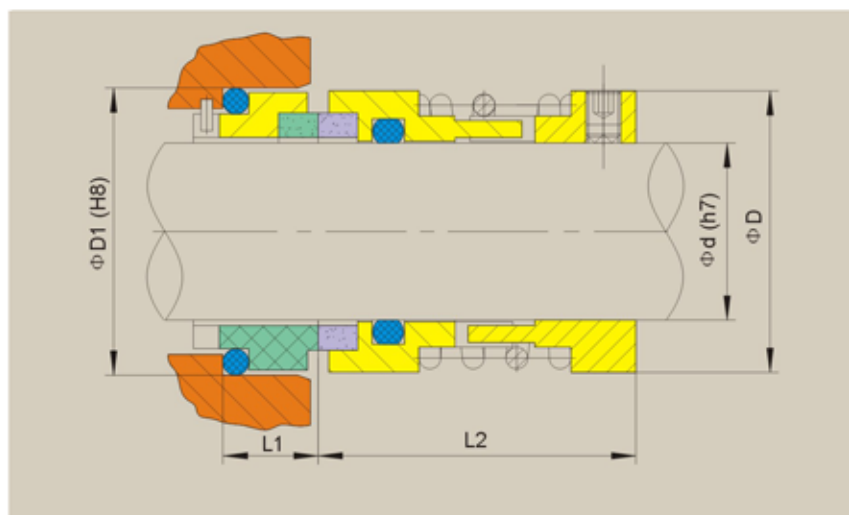

## Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Apă, ulei, acizi slabi, baze slabe
- Temperatură:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$
- Presiune:  $\leq 12$  bar
- Viteză:  $\leq 16$  m/sec

	d	D	D1	L1	L2
250-20	20	34	35	13	41
250-22	22	36	37	13	41
250-24	24	38	39	13	43
250-25	25	39	40	13	43
250-28	28	42	43	13	45
250-30	30	44	45	13	45
250-33	33	47	48	13	45
250-35	35	49	50	13	49
250-38	38	54	56	13	53
250-40	40	56	58	13	55
250-43	43	59	61	13	55
250-45	45	61	63	13	55
250-48	48	64	66	13	55
250-50	50	66	68	13	60
250-53	53	69	71	13	61
250-55	55	71	73	13	61
250-58	58	76	79	16	63
250-60	60	78	81	16	63
250-63	63	81	84	16	63
250-65	65	83	86	16	67
250-70	70	90	92	16	68
250-75	75	95	97	16	72
250-80	80	100	105	16	72
250-85	85	105	110	16	77

## Etanșare Mecanică tip 250

### Materiale Componente Etanșări

#### • Inel Staționar

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

#### • Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

#### • Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

#### • Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)