




CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



	d	d1	D1	L1	L2
350-5/8"	15.875	21	44.5	11	26
350-1"	25.4	28.58	51	11	26
350-1 1/2"	38.1	41.28	72.5	15.5	31

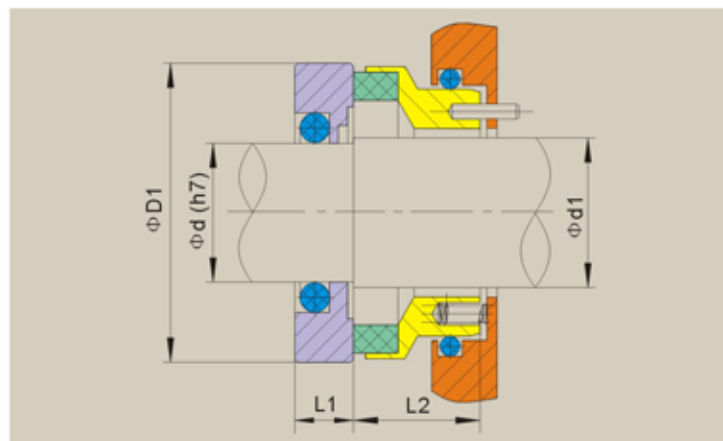

Etanșare Mecanică tip 350

Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Apă, ulei, acizi slabi, baze slabe
- Temperatură: -20°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 25 bar
- Viteză: ≤ 20 m/sec

Materiale Componente Etanșări

- **Inel Staționar**
 - Oțel
 - Carbură de Tungsten (TC)
- **Inel Rotativ**
 - Grafit impregnat diferite sorturi
 - Carbură de Siliciu (SiC)
 - Carbură de Tungsten (TC)
- **Etanșare Secundară**
 - cauciuc Nitrilic (NBR)
 - cauciuc EPDM
 - cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)
- **Arcuri (Arc) și alte componente metalice**
 - Oțel Inox (SS304 și SS316)



Etanșare Mecanică tip 309

	d	d1
309-12	12	30
309-18	18	50
309-21	21	50
309-28	28	50
309-40	40	64

