



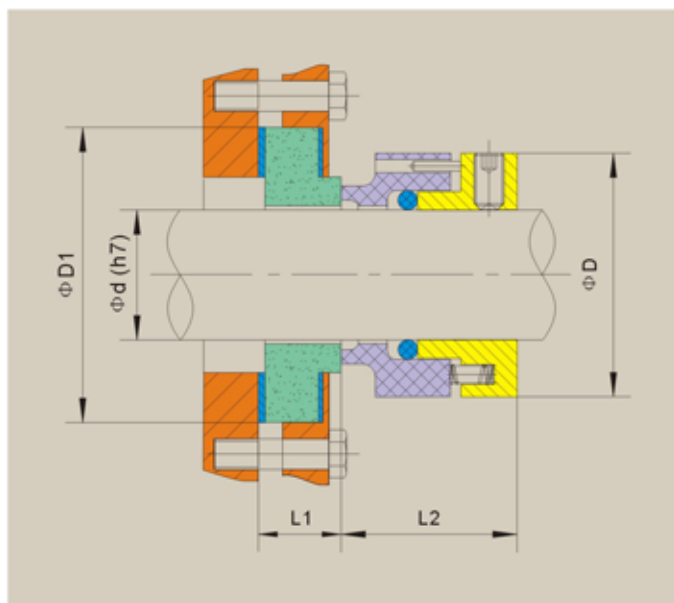

CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro

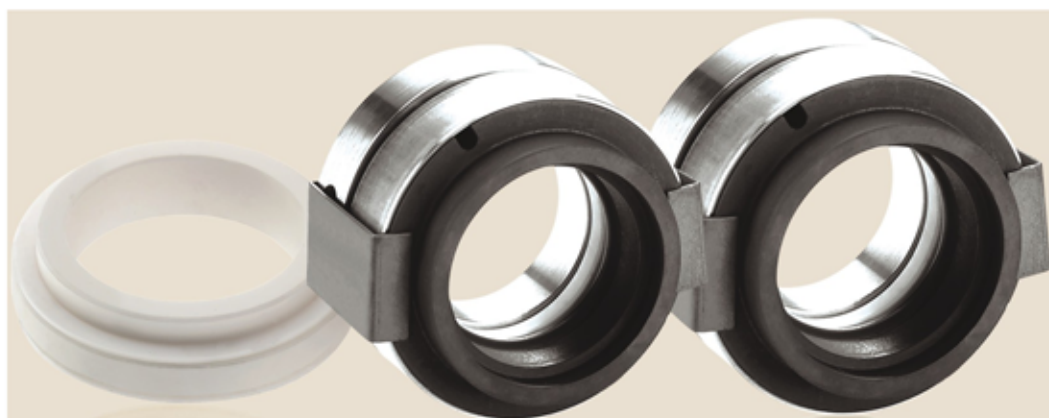

Materiale Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

	d	D	D1	L1	L2
40-5/8"	15.875	38.9	41.1	17.9	31.95
40-3/4"	19.05	42.1	44.5	17.9	31.95
40-7/8"	22.225	45.3	47.5	17.9	31.95
40-1"	25.4	48.4	53.2	17.9	31.95
40-1 1/8"	28.575	52.0	56.4	17.9	31.95
40-1 1/4"	31.75	55.2	59.5	17.9	31.95
40-1 3/8"	34.925	58	61.1	17.9	31.95
40-1 1/2"	38.1	61.2	69.1	17.9	31.95
40-1 5/8"	41.275	64.3	72.2	17.9	31.95
40-1 3/4"	44.45	67.6	78.6	17.9	31.95
40-1 7/8"	47.625	70.7	81.8	17.9	31.95
40-2"	50.8	73.9	88.1	17.9	31.95
40-2 1/8"	53.975	77.1	94.5	17.9	31.95
40-2 1/4"	57.15	80.2	97.6	17.9	31.95
40-2 3/8"	60.325	83.4	98.4	17.9	31.95
40-2 1/2"	63.5	86.5	104.0	17.9	31.95
40-2 5/8"	66.675	89.7	107.2	17.9	31.95
40-2 3/4"	69.85	92.9	113.5	27.0	31.95
40-2 7/8"	73.025	96.1	116.7	27.0	31.95
40-3"	76.2	99.2	121.4	27.0	31.95

Etanșare Mecanică tip 40

Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Apă, ulei, acizi slabi, baze slabe
- Temperatură: -30°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 8 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec