




CONTURO

Sediul Birourii, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro

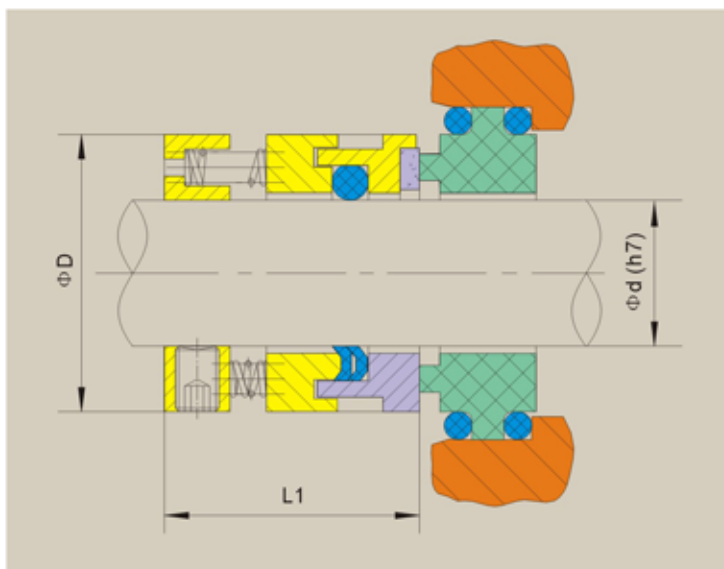

Materiale Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Inel Rotativ

- Oțel
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)
- Teflon

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)



Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Apă, ulei, acizi slabi, baze slabe
- Temperatură: -30°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 12 bar
- Viteză: ≤ 20 m/sec

Etanșare Mecanică tip 412

	d	D	L1
412-20	20	34	35.2
412-22	22	36	35.2
412-24	24	38	35.2
412-25	25	39	35.2
412-28	28	42	35.2
412-30	30	44	35.2
412-32	32	46	35.2
412-33	33	47	35.2

	d	D	L1
412-35	35	49	35.2
412-38	38	54	38.2
412-40	40	56	38.2
412-43	43	59	38.2
412-45	45	61	38.2
412-48	48	64	38.2
412-50	50	66	39.2
412-53	53	69	40.2
412-55	55	71	40.2

	D	D	L1
412-60	60	78	41.2
412-65	65	83	41.2
412-70	70	90	42.2
412-75	75	95	42.2
412-80	80	100	42.2
412-85	85	105	43.2
412-90	90	110	45.2
412-95	95	115	45.2
412-100	100	120	45.2