



CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro




Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Apă, ulei, acizi slabi, baze slabe
- Temperatură: -20°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 10 bar
- Viteză: ≤ 18 m/sec

Etanșare Mecanică tip 420

	d	D	L1		d	D	L1
420-20	20	34	28.2	420-53	53	70	31.2
420-24	24	38	28.2	420-55	55	72	31.2
420-25	25	39	28.2	420-58	58	75	31.2
420-28	28	42	28.2	420-60	60	77	31.2
420-30	30	44	28.2	420-63	63	80	31.2
420-32	32	46	28.2	420-65	65	82	31.2
420-33	33	47	28.2	420-70	70	87	31.2
420-35	35	49	28.2	420-75	75	87	31.2
420-38	38	55	31.2	420-80	80	97	31.2
420-40	40	57	31.2	420-85	85	102	31.2
420-43	43	60	31.2	420-90	90	107	31.2
420-45	45	62	31.2	420-95	95	112	31.2
420-48	48	65	31.2	420-100	100	117	31.2
420-50	50	67	31.2				

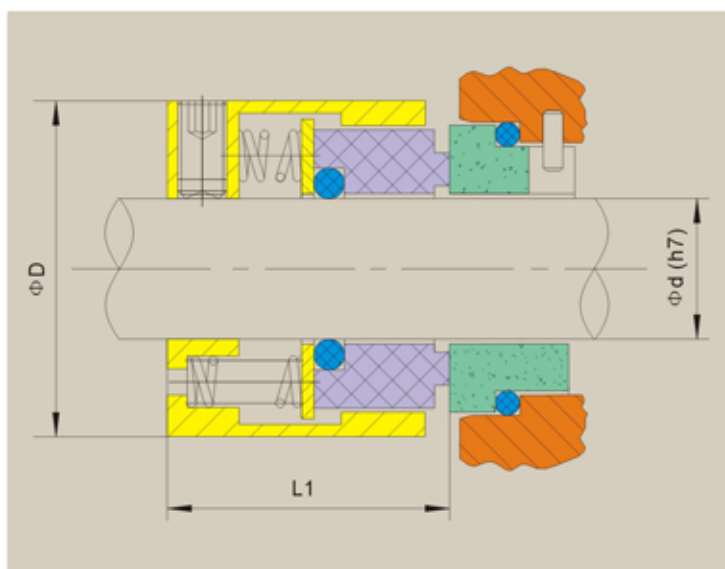

Materiale Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)