




# CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23  
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704  
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro  
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



## Materiale Componente Etanșări

- **Inel Staționar**
  - Ceramică
  - Carbură de Siliciu (SiC)
  - Carbură de Tungsten (TC)
- **Inel Rotativ**
  - Grafit impregnat diferite sorturi
  - Carbură de Siliciu (SiC)
  - Carbură de Tungsten (TC)
- **Etanșare Secundară**
  - cauciuc Nitrilic (NBR)
  - cauciuc EPDM
  - cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)
  - Teflon
- **Arcuri (Arc) și alte componente metalice**
  - Oțel Inox (SS304 și SS316)

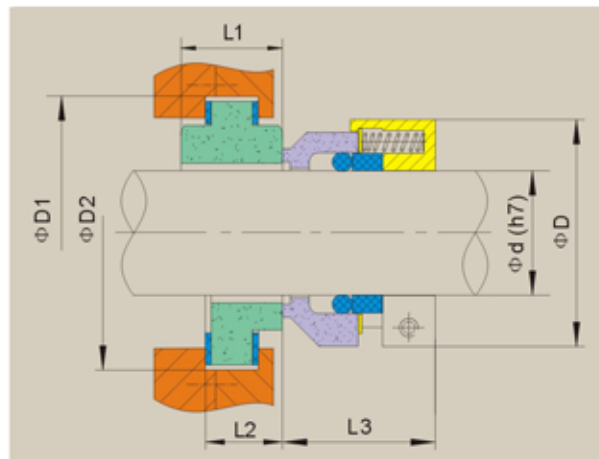

## Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Apă, ulei, acizi slabi, baze slabe
- Temperatură: -30°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 10 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

## Etanșare Mecanică tip 46

	d	D	D1	D2	L1	L2	L3
46-15/16"	23.83	50	54	51.5	17.6	17.4	38.2
46-1"	25.4	52	54	55.5	17.6	17.4	38.2
46-1 1/8"	28.58	55	65	58.5	27	17.4	38.2
46-1 1/4"	31.75	60	68	61.5	27	17.4	38.2
46-1 3/8"	34.93	62	71	63.5	27	17.4	38.2
46-1 1/2"	38.1	65	78	71.5	27	17.4	38.2
46-1 5/8"	41.28	68	81	74.5	27	17.4	38.2
46-1 3/4"	44.45	72	84	81	27	17.4	38.2
46-1 7/8"	47.63	75	87	84	27	17.4	42.2
46-2"	50.8	78	97	90.5	33.3	17.4	42.2
46-2 1/8"	53.98	80	100	97	33.3	17.4	42.2
46-2 1/4"	57.15	83	103	100	33.3	17.4	42.2
46-2 3/8"	60.33	86	106	100.5	33.3	17.4	42.2
46-2 1/2"	63.5	90	110	106	33.3	17.4	42.2
46-2 5/8"	66.68	98	113	109.5	33.3	17.4	42.2
46-2 3/4"	69.85	98	116	116	33.3	17.4	42.2
46-2 7/8"	73.03	105	117	119	33.3	17.4	42.2
46-3"	76.2	105	121	123.5	33.3	17.4	42.2
46-3 1/8"	79.38	109	129	133	33.3	17.4	42.2
46-3 1/4"	82.55	109	132	123.5	33.3	17.4	42.2
46-3 3/8"	85.73	114	135	123.5	33.3	17.4	42.2
46-3 1/2"	88.9	120	138	126.5	33.3	17.4	42.2
46-3 5/8"	92.08	120	141	134.5	33.3	17.4	42.2
46-3 3/4"	95.25	125	144	133	33.3	17.4	42.2
46-4"	101.6	130	151	158.5	33.3	17.4	42.2

	d	D	D1	L1	L3
46-18	18	44	48	17.6	38.2
46-20	20	46	51	17.6	38.2
46-22	22	48	51	17.6	38.2
46-24	24	50	54	17.6	38.2
46-25	25	52	54	17.6	38.2
46-28	28	55	65	27	38.2
46-30	30	58	68	27	38.2
46-32	32	60	68	27	38.2
46-33	33	60	71	27	38.2
46-35	35	62	71	27	38.2
46-38	38	65	78	27	38.2
46-40	40	68	81	27	38.2
46-43	43	70	84	27	38.2
46-45	45	72	84	27	42.2
46-48	48	75	97	33.3	42.2
46-50	50	78	97	33.3	42.2
46-53	53	80	100	33.3	42.2
46-55	55	80	103	33.3	42.2
46-58	58	83	106	33.3	42.2
46-60	60	86	106	33.3	42.2
46-63	63	90	110	33.3	42.2
46-65	65	93	113	33.3	42.2
46-68	68	98	116	33.3	42.2
46-70	70	98	116	33.3	42.2
46-75	75	105	121	33.3	42.2
46-80	80	109	132	33.3	42.2
46-85	85	114	138	33.3	42.2
46-90	90	120	144	33.3	42.2
46-95	95	125	144	33.3	42.2
46-100	100	130	151	33.3	42.2