



# CONTURO

Sediul Birourii, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23  
Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704  
Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro  
www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



	d	D	D1	D2	L1	L2	
47	47F-14	14	25	25	33	10	25.2
47	47F-16	16	27	27	35	10	25.2
47	47F-18	18	33	33	37	11.5	26.2
47	47F-20	20	35	35	39	11.5	26.2
47	47F-22	22	37	37	41	11.5	26.2
47	47F-24	24	39	39	43	11.5	28.7
47	47F-25	25	40	40	44	11.5	28.7
47	47F-28	28	43	43	46	11.5	31.2
47	47F-30	30	45	45	48	11.5	31.2
47	47F-32	32	47	48	50	11.5	31.2
47	47F-33	33	48	48	50	11.5	31.2
47	47F-35	35	50	50	53	11.5	31.2
47	47F-38	38	55	56	58	14	31.2
47	47F-40	40	57	58	60	14	31.2
47	47F-43	43	60	61	64	14	31.2
47	47F-45	45	62	63	65	14	31.2
47	47F-48	48	65	66	68	14	31.2
47	47F-50	50	67	70	70	15	32.7
47	47F-53	53	70	73	74	15	32.7
47	47F-55	55	72	75	75	15	32.7
47	47F-58	58	79	78	82	15	37.7
47	47F-60	60	81	80	84	15	37.7
47	47F-63	63	84	83	87	15	37.7
47	47F-65	65	86	85	94	15	37.7
47	47F-68	68	89	90	92	18	34.7
47	47F-70	70	91	92	94	18	42.2
47	47F-75	75	99	97	104	18	42.2
47	47F-80	80	104	105	108	18.2	42
47	47F-85	85	109	110	113	18.2	42
47	47F-90	90	114	115	118	18.2	47
47	47F-95	95	119	120	123	17.2	48
47	47F-100	100	124	125	128	17.2	48

## Materiale Componente Etanșări

### • Inel Staționar

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

### • Inel Rotativ


- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)
- Oțel

### • Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

### • Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

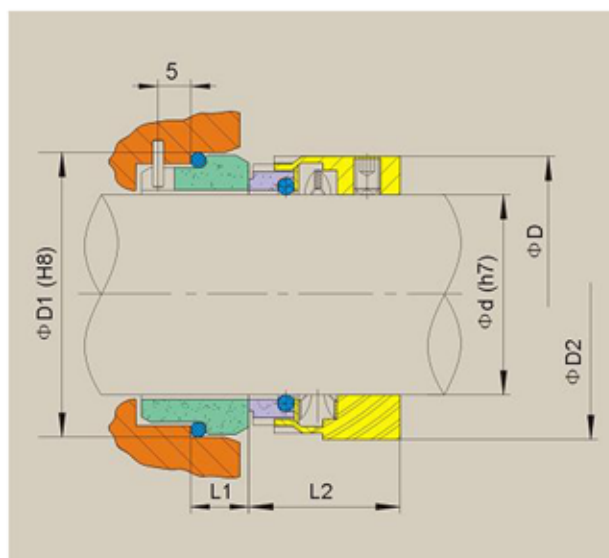

## Etanșare Mecanică tip 47, 47F

### Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Apă, ulei, acizi slabi, baze slabe
- Temperatură: -30°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 12 bar
- Viteză: ≤ 18 m/sec

