




CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



	d	d1	D	D1	L1	L2	L3
47P-14	14	18	33	25	10	32.7	18
47P-16	16	20	35	27	10	32.7	18
47P-18	18	22	37	33	11.5	33.7	20
47P-20	20	24	39	35	11.5	33.7	20
47P-22	22	26	41	37	11.5	33.7	20
47P-24	24	28	43	39	11.5	36.2	20
47P-25	25	30	45	40	11.5	36.2	20
47P-28	28	33	48	43	11.5	38.7	20
47P-30	30	35	50	45	11.5	38.7	20
47P-32	32	38	55	48	11.5	38.7	20
47P-33	33	38	55	48	11.5	38.7	20
47P-35	35	40	57	50	11.5	38.7	20
47P-38	38	43	60	56	14	38.7	23
47P-40	40	45	62	58	14	38.7	23
47P-43	43	48	65	61	14	38.7	23
47P-45	45	50	67	63	14	38.7	23
47P-48	48	53	70	66	14	38.7	23
47P-50	50	55	72	70	15	42.7	25
47P-53	53	58	79	73	15	42.7	25
47P-55	55	60	81	75	15	42.7	25
47P-58	58	63	84	78	15	47.7	25
47P-60	60	65	86	80	15	47.7	25
47P-63	63	68	89	83	15	47.7	25
47P-65	65	70	91	85	15	47.7	25
47P-70	70	75	99	92	18	52.2	28
47P-75	75	80	104	97	18	52.2	28
47P-80	80	85	109	105	18.2	52	28
47P-85	85	90	114	110	18.2	57	28
47P-90	90	95	119	115	18.2	57	28
47P-95	95	100	124	120	17.2	58	28

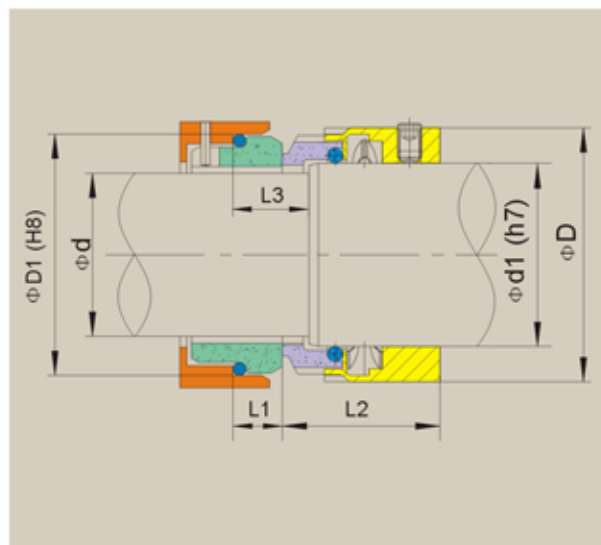

Materialle Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)
- Oțel Inox dur (SS316)

• Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

Etanșare Mecanică tip 47P

Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Apă, ulei, acizi slabi, baze slabe
- Temperatură: $-20^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
- Presiune: ≤ 25 bar
- Viteză: ≤ 18 m/sec

