



CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



Materiale Componente Etanșări

•Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

•Inel Rotativ


- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

•Etanșare Secundară

- Teflon

•Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

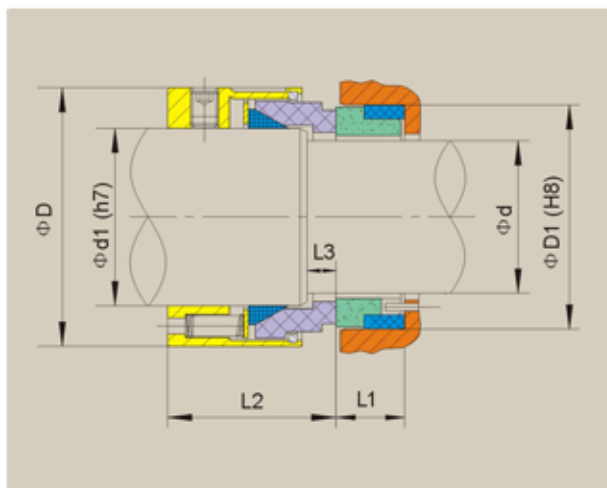

	d	d1	D	D1	L1	L2	L3
49P-5/8"	12.7	15.88	30.7	25.4	7.9	27.2	4.8
49P-3/4"	15.9	19.05	34	31.75	10.3	30.2	4.8
49P-7/8"	19.1	22.23	37.2	34.93	10.3	32.2	6.4
49P-1"	22.2	25.40	40.3	38.10	10.3	33.2	6.4
49P-1 1/8"	25.4	28.58	43.5	41.28	11.1	35.2	7.9
49P-1 1/4"	28.6	31.75	48.3	44.45	11.1	35.2	7.9
49P-1 3/8"	28.6	34.93	51.5	44.45	11.1	37.2	8.7
49P-1 1/2"	31.8	38.10	54.6	47.63	11.1	37.2	8.7
49P-1 5/8"	34.9	41.28	61	50.80	11.1	45.2	8.7
49P-1 3/4"	38.1	44.45	64.2	53.98	11.1	45.2	9.5
49P-1 7/8"	41.3	47.63	67.3	60.33	12.7	45.2	9.5
49P-2"	44.5	50.80	70.5	63.50	12.7	45.2	9.5
49P-2 1/8"	47.6	53.98	76.9	66.68	12.7	52.2	11.1
49P-2 1/4"	50.8	57.15	80	69.85	12.7	52.2	11.1
49P-2 3/8"	54	60.33	83.2	76.20	14.3	52.2	11.1
49P-2 1/2"	57.2	63.50	86.4	79.38	14.3	52.2	11.1
49P-2 5/8"	60.3	66.68	89.6	82.55	14.3	52.2	11.1
49P-2 3/4"	63.5	69.85	92.7	85.73	14.3	52.2	11.1
49P-2 7/8"	66.7	73.03	95.9	85.73	15.9	52.2	11.1
49P-3"	69.9	76.20	97.5	88.90	15.9	52.2	11.1
49P-3 1/8"	73	79.38	100.7	95.25	15.9	52.2	11.1
49P-3 1/4"	76.2	82.55	105.4	98.43	15.9	52.2	14.3
49P-3 3/8"	79.4	85.73	108.6	101.60	19.8	52.2	14.3
49P-3 1/2"	82.6	88.90	111.8	104.78	19.8	52.2	14.3
49P-3 5/8"	85.7	92.08	115	107.95	19.8	52.2	14.3
49P-3 3/4"	88.9	95.25	118.1	111.13	19.8	52.2	14.3
49P-3 7/8"	92.1	98.43	121.3	114.30	19.8	52.2	14.3
49P-4"	95.3	101.60	124.5	117.48	19.8	52.2	14.3



Etanșare Mecanică tip 49P

Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Produse petroliere, solvenți chimici cu coroziune slabă și medie
- Temperatură: -40°C ~ 250°C
- Presiune: ≤ 25 bar
- Viteză: ≤ 20 m/sec