



CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro




	d	D	D1	L1	L2
502-14	14	24	25	12	23.2
502-16	16	26	27	12	23.2
502-18	18	32	33	13.5	24.2
502-20	20	34	35	13.5	24.2
502-22	22	36	37	13.5	24.2
502-24	24	38	39	13.3	26.9
502-25	25	39	40	13	27.2
502-28	28	42	43	12.5	30.2
502-30	30	44	45	11.9	30.7
502-32	32	46	48	11.9	30.7
502-33	33	47	48	11.9	30.7
502-35	35	49	50	11.9	30.7
502-38	38	54	56	12.9	32.2
502-40	40	56	58	12.9	32.2
502-43	43	59	61	12.9	32.2
502-45	45	61	63	12.9	32.2

	d	D	D1	L1	L2
502-48	48	64	66	12.9	32.2
502-50	50	66	70	13.4	34.2
502-53	53	69	73	13.4	34.2
502-55	55	71	75	13.4	34.2
502-58	58	78	78	13.4	39.2
502-60	60	80	80	13.4	39.2
502-63	63	83	83	13.4	39.2
502-65	65	85	85	13.4	39.2
502-68	68	88	90	13.4	39.2
502-70	70	89	92	14.5	45.7
502-75	75	96	97	14.5	45.7
502-80	80	104	105	15	45.2
502-85	85	108	110	15	45.2
502-90	90	114	115	15	50.2
502-95	95	118	120	15	50.2
502-100	100	124	125	15	50.2

Etanșare Mecanică tip 502

Parametri de funcționare

- Medii de etansat: Apa, ulei, medii slab corozive
- Temperatură: -30°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 12 bar
- Viteză: ≤ 12 m/sec

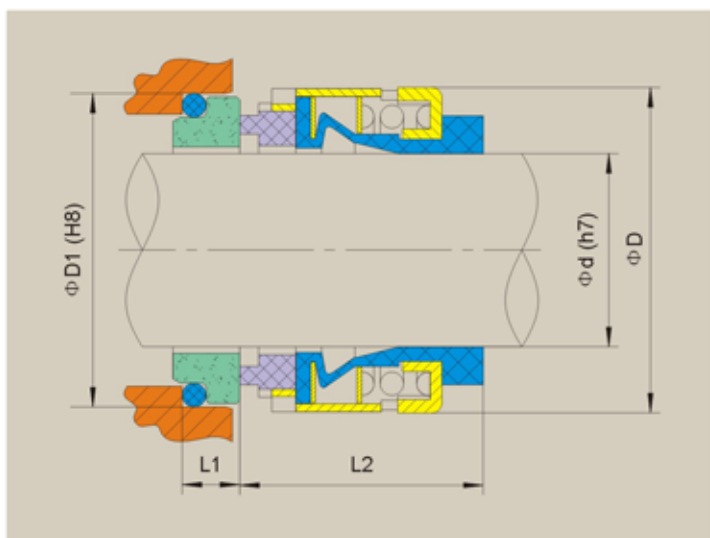

Materiale Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)