




CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro

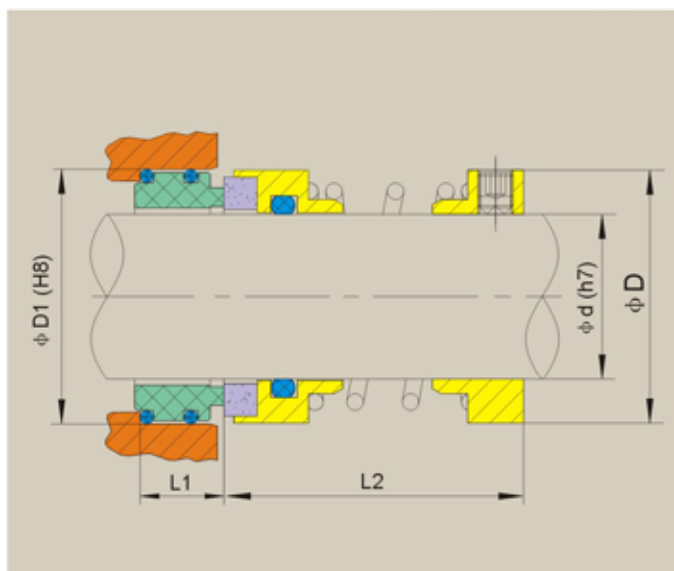

Materiale Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Inel Rotativ

- Oțel
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

Etanșare Mecanică tip 508

Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Apă, ulei, acizi slabi, baze slabe
- Temperatură: -20°C ~ 180°C
- Presiune: ≤ 10 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

	d	D	D1	L1	L2
508-25	25	41	40	23	38.2
508-28	28	42	44	23	40.2
508-30	30	45.5	47	24	40.2
508-32	32	47	48	24	40.2
508-35	35	50	51	24	40.2
508-38	38	53	54	24	45.2
508-40	40	55	57	24	45.2
508-42	42	55.5	60.5	24	50.2
508-45	45	60	61	24	50.2
508-48	48	61.9	64	24	55.2
508-50	50	66	67	24	55.2
508-52	52	68	70	24	58.2
508-55	55	71	73	24	58.2
508-58	58	74	76	24	58.2
508-60	60	77	80	26	60.2
508-62	62	78	83	26	60.2
508-65	65	82	86	26	62.2
508-68	68	84	89	26	62.2
508-70	70	87	89	26	65.2
508-75	75	91.5	95	26	65.2