




# CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23  
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704  
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro  
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



## Materiale Componente Etanșări

- **Inel Staționar**
  - Ceramică
  - Carbură de Siliciu (SiC)
  - Carbură de Tungsten (TC)
- **Inel Rotativ**
  - Grafit impregnat diferite sorturi
  - Carbură de Siliciu (SiC)
  - Carbură de Tungsten (TC)
- **Etanșare Secundară**
  - cauciuc Nitrilic (NBR)
  - cauciuc EPDM
  - cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)
  - Teflon
- **Arcuri (Arc) și alte componente metalice**
  - Oțel Inox (SS304 și SS316)

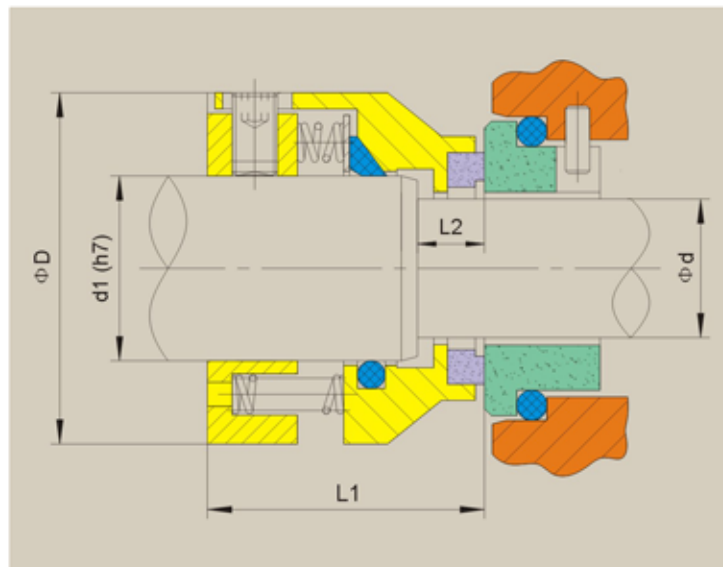

## Etanșare Mecanică tip 523

### Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Petroliere, solvenți chimici, coroziune medie și slabă
- Temperatură:  $-40^{\circ}\text{C} \sim 220^{\circ}\text{C}$
- Presiune:  $\leq 25$  bar
- Viteză:  $\leq 15$  m/sec



	d	d1	D	L1	L2
523-25	25	30	44	37.7	10
523-28	28	33	47	40.2	10
523-30	30	35	49	40.2	10
523-32	32	38	54	40.2	10
523-33	33	38	54	40.2	10
523-35	35	40	56	40.2	10
523-38	38	43	59	41.7	12
523-40	40	45	61	41.7	12
523-43	43	48	64	41.7	12
523-45	45	50	66	41.7	12
523-48	48	53	69	41.7	12
523-50	50	55	71	44.7	12
523-53	53	58	78	44.7	12
523-55	55	60	80	44.7	12
523-58	58	63	83	49.7	12
523-60	60	65	85	49.7	12
523-63	63	68	88	49.7	12
523-65	65	70	90	49.7	12
523-70	70	75	99	54.9	12.7
523-75	75	80	104	54.9	12.7
523-80	80	85	109	54.5	12.3
523-85	85	90	114	59.5	12.3
523-90	90	95	119	59.5	12.3
523-95	95	100	124	59.5	12.3
523-100	100	105	129	59.5	12.3

	d	d1	D	L1	L2
523-7/8"	22.23	25.4	38	33.7	7.5
523-1"	25.4	28.58	41.3	33.7	7.5
523-1 1/8"	28.58	31.75	45	33.7	7.5
523-1 1/8"A	28.58	34.93	48.2	36.7	9.5
523-1 1/4"	31.75	38.1	54	36.7	9.5
523-1 3/8"	34.93	41.28	57	37.7	10.5
523-1 1/2"	38.1	44.45	60.3	38.2	11
523-1 5/8"	41.28	47.62	63.5	38.2	11
523-1 3/4"	44.45	50.8	66.7	38.2	11
523-1 7/8"	47.63	53.98	70	38.2	11
523-2"	50.8	57.15	73	44.7	10.5
523-2 1/8"	53.98	60.33	76.2	44.7	10.5
523-2 1/4"	57.15	63.5	79.4	44.7	10.5
523-2 3/8"	60.33	66.68	89	47.2	13
523-2 1/2"	63.5	69.85	92	47.2	13
523-2 5/8"	66.68	73.03	95.3	47.2	13
523-2 3/4"	69.85	76.2	98.5	47.2	13
523-2 7/8"	73.03	79.38	101.6	47.2	13
523-3"	76.2	82.55	104.8	47.2	13
523-3 1/8"	79.38	85.73	108	47.2	13
523-3 1/4"	82.55	88.9	111	47.2	13
523-3 3/8"	85.73	92.08	114.3	47.2	13
523-3 1/2"	88.9	95.25	117.5	47.2	13
523-3 5/8"	92.08	98.43	120.7	47.2	13
523-3 3/4"	95.25	101.6	126	47.2	13