



CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro




Etanșare Mecanică tip 52P

Parametri de funcționare

- Utilizare pentru pompe de apă, pompe de epuismnt, pompe de uz chimic
- Temperatură: -20°C ~ 180°C
- Presiune: ≤ 25 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

	d	d1	D	D1	L1	L2	L3
52P-10	10	14	24	21	10	25.7	18
52P-12	12	16	26	23	10	26.7	18
52P-14	14	18	31	25	10	29.7	18
52P-16	16	20	34	27	10	31.2	18
52P-18	18	22	36	33	11.5	32.7	20
52P-20	20	24	38	35	11.5	32.7	20
52P-22	22	26	40	37	11.5	32.7	20
52P-24	24	28	42	39	11.5	32.7	20
52P-25	25	30	44	40	11.5	33.7	20
52P-28	28	33	47	43	11.5	35.7	20
52P-30	30	35	49	45	11.5	35.7	20
52P-32	32	38	54	48	11.5	39.7	20
52P-33	33	38	54	48	11.5	39.7	20
52P-35	35	40	56	50	11.5	43.7	20
52P-38	38	43	59	56	14	46.2	23
52P-40	40	45	61	58	14	48.2	23
52P-43	43	48	64	61	14	51.2	23
52P-45	45	50	66	63	14	55.2	23
52P-48	48	53	69	66	14	55.2	23
52P-50	50	55	71	70	15	58.2	25
52P-53	53	58	78	73	15	60.2	25
52P-55	55	60	79	75	15	60.2	25
52P-58	58	63	83	78	15	60.2	25
52P-60	60	65	85	80	15	60.2	25
52P-63	63	68	88	83	15	60.2	25
52P-65	65	70	90	85	15	61.2	25
52P-70	70	75	98	92	18	63.2	28
52P-75	75	80	103	97	18	68.2	28
52P-80	80	85	109	105	18.2	68.2	28

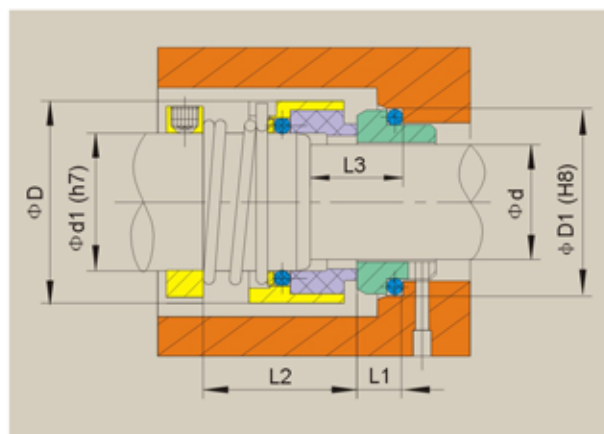

Materiale Componente Etanșări

•Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

•Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

•Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

•Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)