




CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro

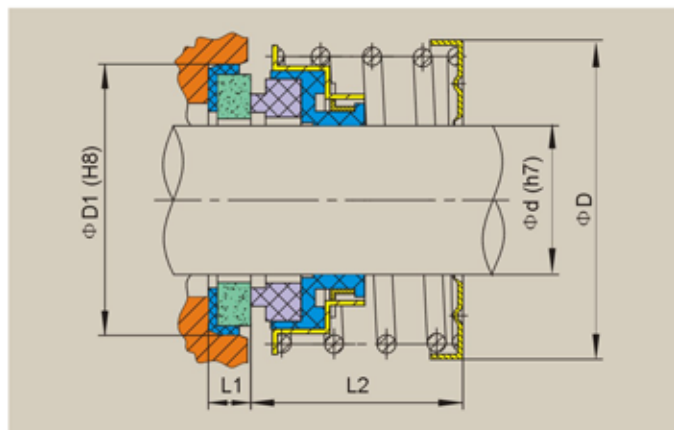

	d	D	D1	L1	L2
570-15	15	31.5	29.5	8	18/24
570-16	16	31.5	29.5	8	18/24
570-20	20	37	35	5	15
570-25	25	44.2	40	5.5	16.5
570-30	30	48.6	45	6	18
570-35	35	54	50	6.5	19.5
570-40	40	60.4	58	7.5	20.5

Etansare Mecanică tip 570

Parametri de funcționare

- Utilizare pentru pompe submersibile și pompe cu rotoari multipli de înaltă presiune
- Temperatură: $-20^{\circ}\text{C} \sim 110^{\circ}\text{C}$
- Presiune: ≤ 8 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

Materiale Componente Etanșări

•Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

•Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

•Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

•Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

Parametri de funcționare

- Medii de etansat: Apa, ulei, medii slab corozive
- Temperatură: $-20^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- Presiune: ≤ 12 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

	d	D	D1	L1	L2
CR-12	12	22	23	8	31
CR-16	16	26	27	8	32.5

Etansare Mecanică tip CR

