




# CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23  
Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704  
Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro  
www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



	d	D	D1	L1	L2
BIA-14	14	27.5	30	5	18.7
BIA-16	16	28.5	32	5	21
BIA-18	18	31.2	35	7.5	22.5
BIA-20	20	31.7	35	8	21
BIA-24	24	40.2	39	8	25.5
BIA-25	25	40.2	40	8	25.5
BIA-28	28	44.1	43	8	25.5
BIA-30	30	45.1	45	9	25.5
BIA-32	32	49	48	9	33.5
BIA-33	33	49	48	9	33.5
BIA-35	35	50.2	50	9	33.5
BIA-38	38	55.3	56	9	33.5
BIA-40	40	57	58	9	33.5
BIA-43	43	60.7	61	9.5	36.5
BIA-45	45	62.5	63	9.5	38
BIA-48	48	66.5	66	9.5	38
BIA-50	50	68.6	70	9.5	38
BIA-53	53	70.8	73	9.5	41
BIA-55	55	72.4	75	9.5	41
BIA-58	58	80	78	9.5	42
BIA-60	60	83	80	9.5	42
BIA-65	65	87.2	85	9.5	43
BIA-70	70	91.6	92	11	45
BIA-75	75	99.4	97	12	48
BIA-80	80	104.6	104	12	55
BIA-85	85	111	109	12	64.2
BIA-90	90	113	114	12	66.2

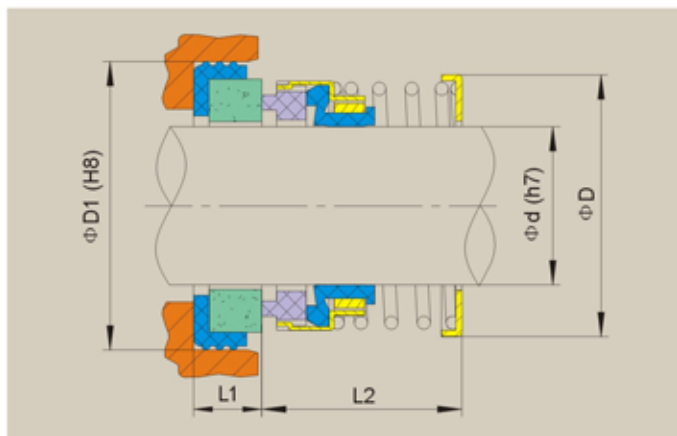

## Materiale Componente Etanșări

### •Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

### •Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

### •Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

### •Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

## Etanșare Mecanică tip BIA

### Parametri de funcționare

- Medii de etansat: Apa, ulei, medii slab corozive
- Temperatură: -20°C ~ 150°C
- Presiune: ≤ 8 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

