



CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro




Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Apă, ulei, acizi slabi, baze slabe
- Temperatură: -30°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 10 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

Etanșare Mecanică tip E41

	d	D	D1	L1	L2
E41-8	8	16	17.1	5.5	15.2
E41-10	10	17.5	18.1	5.5	15.2
E41-12	12	20	20.6	5.5	18.2
E41-14	14	23	23.1	6	22.2
E41-15	15	24	26.9	7	22.2
E41-16	16	26	26.9	7	23.2
E41-17	17	27	26.9	7	23.2
E41-18	18	29	30.9	8	24.2
E41-19	19	30	30.9	8	25.2
E41-20	20	30	30.9	8	25.2
E41-22	22	34	35.4	8	25.2
E41-24	24	35	35.4	8	27.2
E41-25	25	37	38.2	8.5	27.2
E41-26	26	38	38.2	8.5	27.2
E41-28	28	42	43.3	9	29.2
E41-30	30	43	43.3	9	30.2
E41-32	32	45	43.3	9	30.2
E41-33	33	48	53.5	11.5	39.2
E41-35	35	50	53.5	11.5	39.2
E41-38	38	54	60.5	11.5	39.2
E41-40	40	56	60.5	11.5	39.2
E41-42	42	59	60.5	11.5	39.2
E41-43	43	60	60.5	11.5	39.2
E41-45	45	64	65.5	11.5	41.2
E41-48	48	68	65.5	11.5	41.2
E41-50	50	69	72.5	11.5	45.2
E41-55	55	74	72.5	11.5	47.2
E41-60	60	80	79.3	11.5	49.2
E41-65	65	87	84.5	11.5	51.2
E41-70	70	92	89.5	11.5	51.2
E41-75	75	97	94.5	11.5	57.2
E41-80	80	102	99.5	11.5	59.2
E41-85	85	110	105.5	13.5	59.2
E41-90	90	117	111.5	13.5	62.2
E41-95	95	122	116.5	13.5	62.2
E41-100	100	127	119.5	13.5	75.2

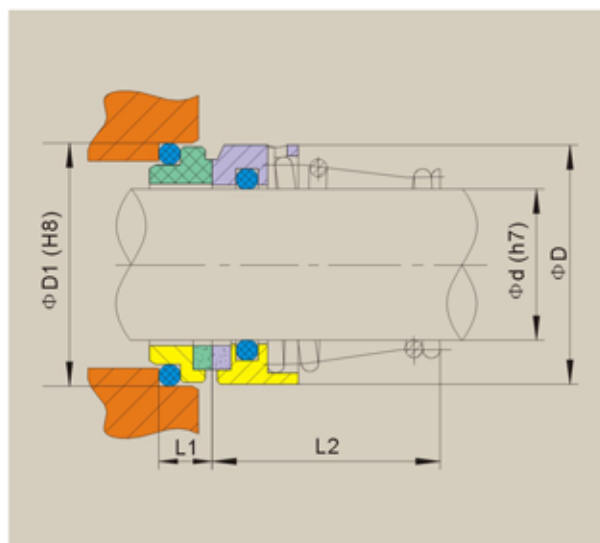

Materiale Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)
- Oțel Inox dur (SS316)

• Inel Rotativ

- Oțel
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON®)
- cauciuc Siliconic

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)