



# CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23  
Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704  
Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro  
www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro




	d	D	D1	L1	L2
21-1/2"	12.7	23.88	25.4	7.92	20.82
21-5/8"	15.875	26.7	31.75	10.29	22.43
21-3/4"	19.05	31.09	34.93	10.29	22.43
21-7/8"	22.225	33.4	38.1	10.29	24
21-1"	25.4	43.18	41.28	11.1	25.6
21-1 1/8"	28.575	46.28	44.45	11.1	27.17
21-1 1/4"	31.75	49.4	47.63	11.1	27.17
21-1 3/8"	34.925	52.58	50.8	11.1	28.78
21-1 1/2"	38.1	55.8	53.98	11.1	28.78
21-1 5/8"	41.275	62.2	60.33	12.7	35.13
21-1 3/4"	44.45	66	63.5	12.7	35.13
21-1 7/8"	47.625	66.6	66.68	12.7	38.3
21-2"	50.8	73	69.85	12.7	38.3
21-2 1/8"	53.9	73.3	76.2	14.27	43.05
21-2 1/4"	57.1	78.41	79.38	14.27	43.05
21-2 3/8"	60.3	82	82.55	14.27	46.25
21-2 1/2"	63.5	84.87	85.73	14.27	46.25
21-2 5/8"	66.6	88.4	85.73	15.9	49.4
21-2 3/4"	69.8	92.58	88.9	15.9	49.4
21-2 7/8"	73	94.85	95.25	15.9	52.57
21-3"	76.2	101.9	98.43	15.9	52.57

## Parametri de funcționare

- Medii de etansat: Apa, ulei, medii slab corozive
- Temperatură: -20°C ~ 150°C
- Presiune: ≤ 8 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

## Etanșare Mecanică tip 21

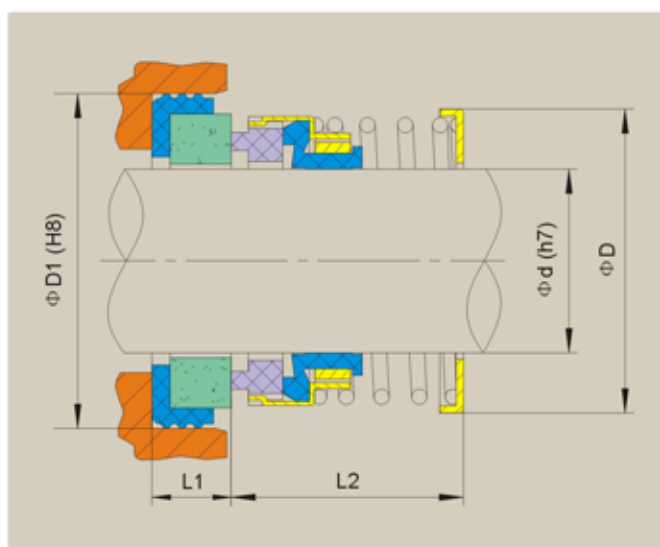

## Materiale Componente Etanșări

- **Inel Staționar**
  - Ceramică
  - Carbură de Siliciu (SiC)
  - Carbură de Tungsten (TC)
- **Inel Rotativ**
  - Grafit impregnat diferite sorturi
  - Carbură de Siliciu (SiC)
  - Carbură de Tungsten (TC)
- **Etanșare Secundară**
  - cauciuc Nitrilic (NBR)
  - cauciuc EPDM
  - cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)
- **Arcuri (Arc) și alte componente metalice**
  - Oțel Inox (SS304 și SS316)