



# CONTURO

Sediul Birourii, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23  
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704  
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro  
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



## Parametri de funcționare

- Medii de etansat: Apa, ulei, medii slab corozive
- Temperatură: -20°C ~ 150°C
- Presiune: ≤ 8 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec



## Etansare Mecanică tip 24

### Materiale Componente Etanșări

#### • Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

#### • Inel Rotativ


- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

#### • Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON®)

#### • Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

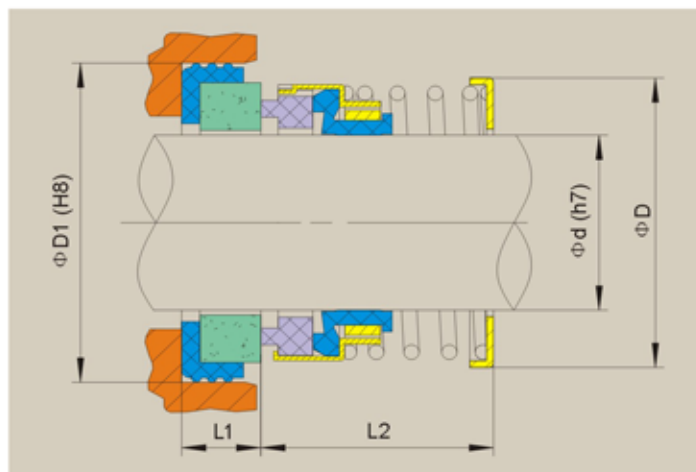

	d	D	D1	L1	L2
24-12	12	21.7	23	8.6	24.1
24-14	14	24.5	25	8.6	26.6
24-16	16	26.65	27	8.6	26.6
24-18	18	30.35	33	10	27.7
24-20	20	33.4	35	10	27.7
24-22	22	33.55	37	10	27.7
24-24	24	38.3	39	10	30.2
24-25	25	39.3	40	10	30.2
24-28	28	42.2	43	10	32.7
24-30	30	43.95	45	10	32.7
24-32	32	45.75	48	10	32.7
24-33	33	45.85	48	10	32.7
24-35	35	49.1	50	10	32.7
24-38	38	52.6	56	11	34.2

	d	D	D1	L1	L2
24-40	40	55.7	58	11	34.2
24-43	43	58.8	61	11	34.2
24-45	45	61	63	11	34.2
24-48	48	64.2	66	11	34.2
24-50	50	66.6	70	13	34.7
24-55	55	71.65	75	13	34.7
24-58	58	78.4	78	13	39.7
24-60	60	78.4	80	13	39.7
24-63	63	81.5	83	13	39.7
24-65	65	84.3	85	13	39.7
24-68	68	89.65	90	15.3	37.4
24-70	70	89.65	92	15.3	44.9
24-75	75	96.8	97	15.3	44.9