



# CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23  
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704  
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro  
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



## Parametri de funcționare


- Medii de etansat: Apa, ulei, medii slab corozive
- Temperatură: -20°C ~ 150°C
- Presiune: ≤ 10 bar
- Viteză: ≤ 12 m/sec

## Etanșare Mecanică tip 41



	d	D	D1	L1	L2
41-5/8"	15.875	27.76	31.75	10.29	33.52
41-3/4"	19.05	30.6	34.93	10.29	33.52
41-7/8"	22.225	35	38.1	10.29	35.13
41-1"	25.4	39	41.28	11.1	39.87
41-1 1/8"	28.575	42	44.45	11.1	41.48
41-1 1/4"	31.75	45	47.63	11.1	41.48
41-1 3/8"	34.925	49	50.8	11.1	43.05
41-1 1/2"	38.1	51	53.98	11.1	43.05
41-1 5/8"	41.275	58	60.33	12.7	51
41-1 3/4"	44.45	61	63.5	12.7	51

	d	D	D1	L1	L2
41-1 7/8"	47.625	63.8	66.68	12.7	54.17
41-2"	50.8	68	69.85	12.7	54.17
41-2 1/8"	53.9	71.42	76.2	14.27	60.53
41-2 1/4"	57.1	74.6	79.38	14.27	60.53
41-2 3/8"	60.3	77.77	82.55	14.27	63.7
41-2 1/2"	63.5	80.95	85.73	14.27	63.7
41-2 5/8"	66.6	85.73	85.73	15.9	70.05
41-2 3/4"	69.8	88.9	88.9	15.9	70.05
41-2 7/8"	73	92.08	95.25	15.9	73.2
41-3"	76.2	95.25	98.43	15.9	73.2

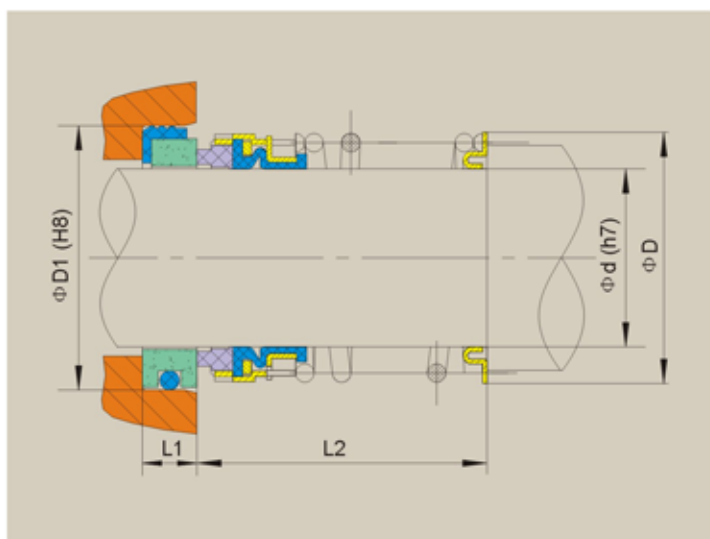

## Materiale Componente Etanșări

### •Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

### •Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

### •Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

### •Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)