




# CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23  
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704  
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro  
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro

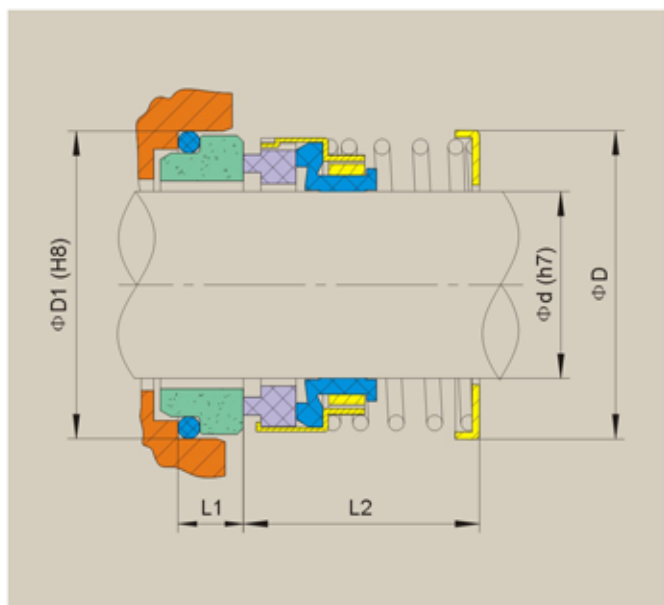

## Materiale Componente Etanșări

### •Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

### •Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)


### •Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

### •Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

	d	D	D1	L1	L2
443-10	10	20	21	8.5	24.1
443-12	12	21.7	23	8.5	24.1
443-14	14	24.5	25	8.5	26.7
443-16	16	26.65	27	8.5	26.7
443-18	18	30.35	33	10	27.7
443-20	20	31.75	35	10	27.7
443-22	22	33.55	37	10	27.7
443-24	24	38.3	39	10	30.2
443-25	25	38.3	40	10	30.2
443-28	28	42.2	43	10	32.7
443-30	30	43.95	45	10	32.7
443-32	32	45.7	48	10	32.7
443-33	33	46.75	48	10	32.7
443-35	35	49.1	50	10	32.7
443-38	38	52.4	56	11	34.2
443-40	40	55.7	58	11	34.2
443-43	43	55.8	61	11	34.2
443-45	45	61.2	63	11	34.2
443-48	48	64.35	66	11	34.2
443-50	50	67.35	70	13	34.7
443-53	53	70.65	73	13	34.7
443-55	55	71.65	75	13	34.7
443-58	58	78.4	78	13	39.7
443-60	60	78.4	80	13	39.7
443-63	63	81.5	83	13	39.7
443-65	65	84.3	85	13	39.7
443-68	68	89.65	90	15.3	37.4
443-70	70	89.65	92	15.3	44.9
443-75	75	96.8	97	15.3	44.9
443-80	80	104	105	15.7	44.5
443-85	85	107.95	110	15.7	44.5
443-90	90	111.1	115	15.7	49.5
443-95	95	119	120	15.7	49.5
443-100	100	124	125	15.7	49.5

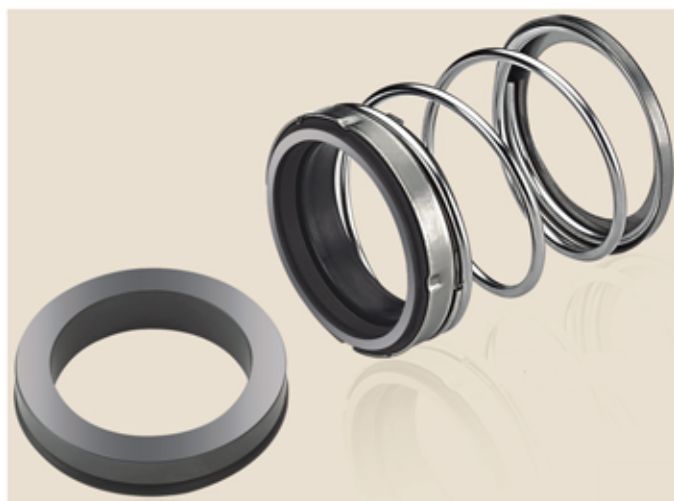

## Etanșare Mecanică tip 443

### Parametri de funcționare

- Medii de etansat: Apa, ulei, medii slab corozive
- Temperatură: -20°C ~ 150°C
- Presiune: ≤ 8 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec